


자 동 차 제 원 표

1	제 작 자 명 (원제작자명)		주식회사 전국교량점검 (스카니아)		제작자등록번호 (제작국가명)		5H5 (스웨덴)				
2	차 명		MOOG스카니아교량점검차		6	종 별	특수				
3	형 식		MBI-140.4-S		7	유 형	특수작업형				
4	차대·차체형상		=프레임캡오버형		8	구 분	대형				
5	승 차 정 원 (명)		2 + 0 = 2		9	용 도	교량점검용				
10	차 량 중 량 (kg)		24,540 (0)		17	원 동 기	형식		DC13115		
11	최대적재량 (kg)		0 (0)				최고출력(ps/rpm)		410 / 1,900		
12	차량총중량 (kg)		24,670 (0)				기통수 / 총배기량(cc)		6 / 12,742		
13	차체 제원 (mm)	길 이	11,880 (0)		18	연료 소비율	사 용 연 료		경유		
		너 비	2,490 (0)				항목	모드	복합	시가지	고속
		높 이	3,930 (0)								
14	하대 내측 치수 (mm)	길 이	0 (0)		19	연료 소비율	1회충전주행거리(km)				
		너 비	0 (0)				축 간 거 리(mm)		6,450		
		높 이	0 (0)				윤 간 거 리(mm)		전	2,070	
				20			후	1,850			
15	공차시 하중분포 (Kg)	전	전축	7,250 (0)		21	하대 옵셋트(mm)		0		
			후축	0 (0)		22	변속기	종류	자동		
		후	전축	8,645 (0)				단수	14 / 2		
			중축	0 (0)		23	타이어형식	전	315/80R22.5(S)		
			후축	8,645 (0)				후	12R22.5(D)		
16	적차시 하중분포 (Kg)	전	전축	7,385 (0)		27	축별설계 허용하중 (Kg)	전	전축	8,000	
			후축	0 (0)					후축	0	
		후	전축	8,640 (0)				후	전축	10,500	
			중축	0 (0)					중축	0	
			후축	8,645 (0)					후축	10,500	
24	구 동 방 식		6x4		25	차대번호(1~8자리)		YS2P6X40			
28	선 택 사 양			26	모델연도		2018				
	점검대길이: 7923MM~13374MM										

유 의 사 항

- 하대내측치수, 하대옵셋트는 적재량이 있는 경우에 한정합니다.
- 승용자동차의 경우 축별설계허용하중은 기재하지 아니합니다.
- 사용연료의 종류가 전기인 자동차의 경우 원동기관 중 "형식"은 "구동전동기 형식"을, "최고출력(ps/rpm)"은 "구동전동기 최고출력/회전수(kW/rpm)"를, "기통수/총배기량(cc)"은 "구동축전지 정격전압/용량(V/Ah)"을 말하며, "연료소비율(km/ℓ)"은 "연료소비율(km/kWh)"을 말합니다.
- 사용연료의 종류가 수소인 연료전지자동차의 경우 원동기관 중 "형식"은 "구동전동기 형식"을, "최고출력(ps/rpm)"은 "구동전동기 최고출력/회전수(kW/rpm)"를, "기통수/총배기량(cc)"은 "연료전지 최고출력(kW)"을 말하며, "연료소비율(km/ℓ)"은 "연료소비율(km/kg)"을 말합니다.
- 사용연료의 종류가 "플러그인하이브리드(내연기관+전기)"인 자동차의 경우, "연료소비율(km/ℓ)"은 충전소진모드(CD모드)에서의 연비를 말합니다.
- 1회충전주행거리의 경우, 사용연료의 종류가 "전기"인 자동차이거나 "플러그인하이브리드(내연기관+전기)" 자동차의 경우에만 기재합니다.
- 자동차 구동방식(상시4륜구동, 전륜구동, 후륜구동 등)을 기재합니다.
- 미완성자동차의 경우 차량총중량은 미완성자동차 제작자가 제시하는 최대허용총중량으로 기재합니다.
- 안전기준 제111조의4제2항제2호에 따른 정속주행 연료소비율의 경우 "복합모드"에 기재합니다.

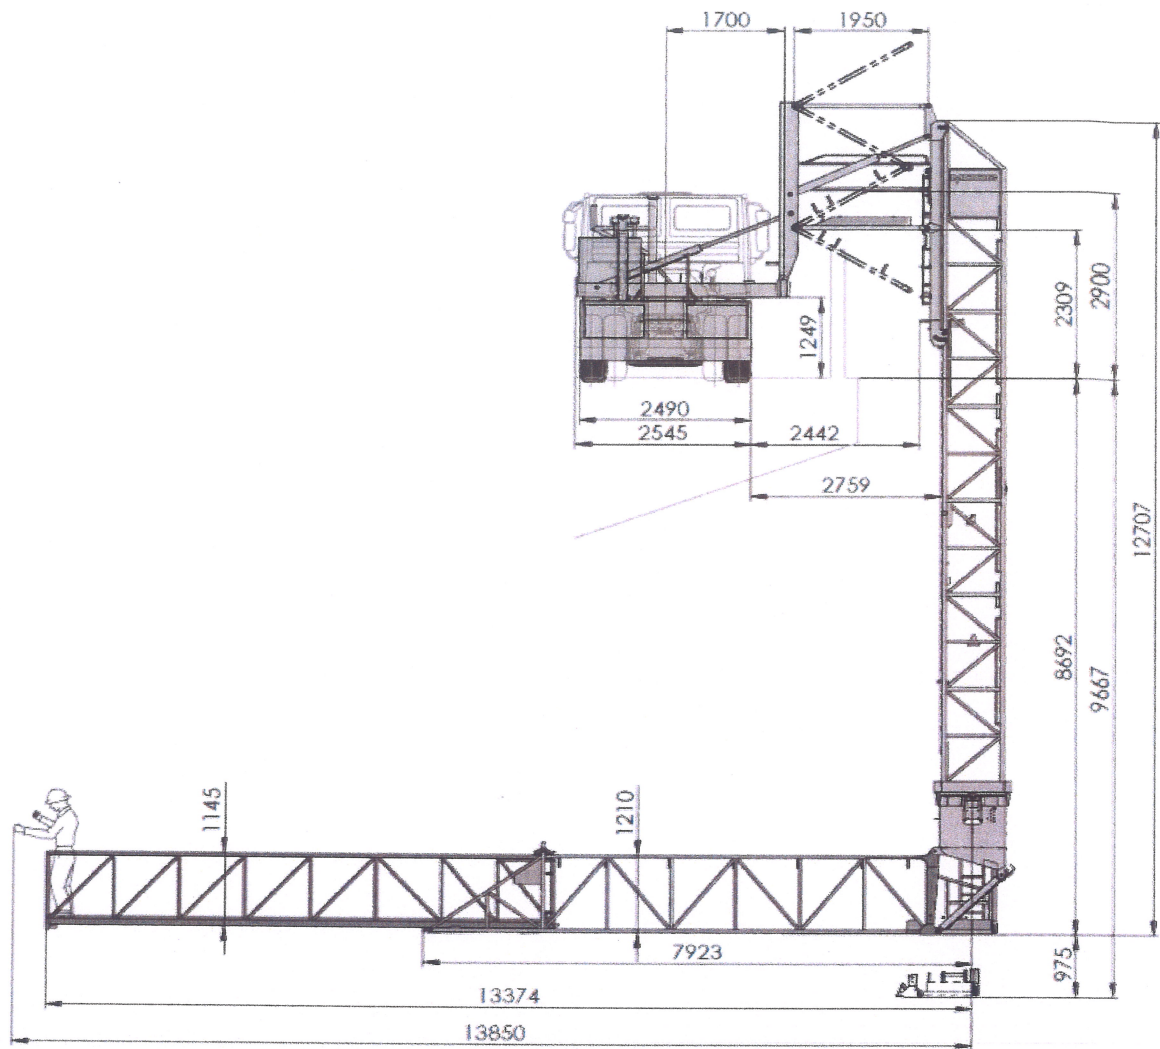

M B I 140-1,4/S 트럭 버전 ¹ 제원			
수평작업범위	14.0m	플랫폼 끝 단 집중시 대하중	300kg
플랫폼의 폭	1.4m	차량 총 중량	23,500kg
작업가능 보도 폭	2.70m	차량 총 길이	12.00m
작업가능 방음벽 높이	2.90m	차 량 너 비	2.55m
하단 최대 작업 깊이	9.30m	차 량 높 이	4.00m
플 랫 폼 최대하중	600kg		